

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik

Übersicht Zubehör

Für das Fachbodenregal Stecksystem MULTIp^{plus}




Zusatz-Fachboden

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Traglasten: 70 kg, 150 kg, 250 kg, 330 kg
- Kantenhöhen: 25 mm, 40 mm
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau



Schüttgutmulden

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm
- Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- Unterteilung alle 50 mm möglich
- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- Farbauswahl: verzinkt

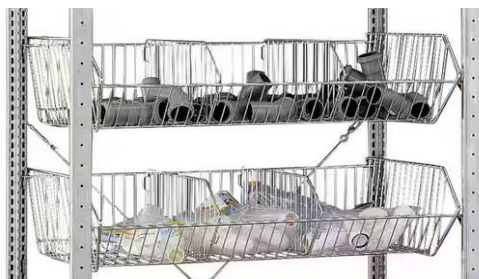

Drahtgitterkorb

- Für Regale mit 1.000 mm Breite und 500 mm Tiefe
- 35 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Maschenweite 27 mm
- Inklusive Universalträger
- Trenngitter separat erhältlich
- Farbauswahl: glanzverzinkt

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Schrägboden

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Traglasten: 70 kg, 150 kg, 250 kg, 330 kg
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Mit- oder ohne Trennführungen einsetzbar
- Neigung der Böden im 25 mm-Raster einstellbar



Wannenboden für Fachbodenregal

- Für Feldbreite: 1.000 mm
- Für Regaltiefen: 500 mm, 600 mm
- Auffangvolumen: 18 Liter / 22 Liter
- Kantenhöhe: 60 mm, Traglast: 150 kg
- Farbauswahl: sendzimirverzinkt



Gitterrostboden für Fachbodenregal

- Für Feldbreite: 1.000 mm
- Für Regaltiefe: 500 mm
- Masche 30 x 30 mm, Tragstab 25 x 2 mm
- Traglast: 150 kg
- Farbauswahl: feuerverzinkt



Kleiderstangen-Set

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Achtung: Müssen zusammen mit gelochten Tiefenriegeln bestellt werden!
- Stange: Ovalrohr 30 x 15 mm
- Traglasten: 50 kg, 45 kg, 40 kg
- Farbauswahl: glanzverzinkt



Ausziehboden

- Kugelgelagerter Teleskopauszug mit 70 kg Tragkraft
- Für Fachbreite: 1.000 mm
- Tiefe 300 mm vollausziehbar
- Tiefe 400 / 500 / 600 mm ausziehbar bis 88 %
- Auszugboden mit 40 mm Kante & 3-fach Abkantung
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Regalschublade einzeln

- Für Fachbreite: 1.000 mm
- Teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade
- 70 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Fronthöhe: 100 mm
- Innenmaße (BxTxH): 856 x 425 x 80 mm
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau



Regalschubladen 3-er Set

- Für Fachbreite: 1.000 mm
- Teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade
- 70 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Fronthöhe: 100 mm
- Innenmaße (BxTxH): 856 x 425 x 80 mm
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau



Schubladenblöcke

- Breite x Tiefe: 1.000 x 500 mm
- Erhältliche Höhen: 600 mm, 900 mm, 1.100 mm
- Verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Anzahl an Schubladen erhältlich
- Schubladenhöhen: 100 mm, 200 mm
- Farbauswahl: lichtgrau, schwarz, enzianblau



Drahtgitter Seiten- und Rückwände

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Für alle Regalhöhen erhältlich
- Maschenweite 50x50 mm, Draht: 3 mm
- Nachträglicher Einbau möglich
- Farbauswahl: glanzverzinkt



Vollblech Seiten- und Rückwände


- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- KEIN nachträglicher Einbau möglich
- Farbauswahl: verzinkt, lichtgrau, enzianblau

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Flügeltüren - Anbauset

- Für Feldbreite 1.000 mm
- Verfügbare Höhen: 2.000 mm, 1.000 mm
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
- Nachträglicher Einbau möglich
- Ideal in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau

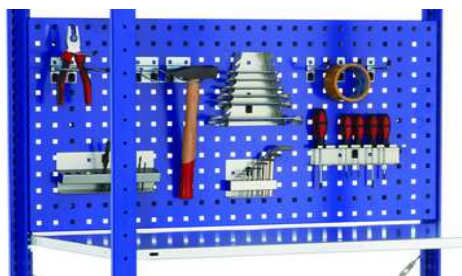

Lochblech Rück- und Seitenwände

- Für Feldbreiten: 1.000 mm
- Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm
- Für alle gängigen Regalhöhen
- Bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
- Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Haken etc.
- Farben: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau



Universalprofilset und Trennarme

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Für Regaltiefen: 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Universalprofil zur Aufnahme von bis zu 9 Unterteilungsrohren im 100 mm Raster
- Längen der Trennarme: 300, 400, 500 mm
- Farbauswahl: verzinkt



Sockelblende

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Höhe: 90 mm
- Inkl. 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung
- Verhindern das Unterrollen von Gegenständen
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau



Stecktrennbleche

- Erhältliche Höhen: 200, 300, 400, 500 mm
- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm
- Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- Einfaches Einstecken in die Systemlochung
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Stecktrennbleche freistehend

- Höhe: 140 mm
- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm
- Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- Einfaches Einstecken in die Systemlochung
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau



Fachteiler

- Höhe: 200 mm
- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600 mm
- Auf den Fachböden frei verschiebbar
- Freistehend
- In Längsrichtung stufenlos verstellbar
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau



Draht-Stecktrenngitter

- Höhe: 140 mm
- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600 mm
- Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- Einfaches Einstecken in die Systemlochung
- Farbauswahl: glanzverzinkt



Draht-Schüttgutleiste

- Für Fachbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Höhe: 80 mm.
- Einfaches Einstecken in die Systemlochung
- Verhindert das Herausfallen der Lagerware
- Farbauswahl: glanzverzinkt



Hängeregister-Auszug

- Für Feldbreite 1.000 mm und Regaltiefe 300 mm
- Neue Ausführung: mit Softclose
- Kugelgelagerter Teleskopauszug, vollausziehbar
- 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- Nachträglicher Einbau möglich
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Pendelhefter-Stangen

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm
- Für Regaltiefe: 350 mm
- Passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- Bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar
- Farbauswahl: verzinkt



Anschlageleisten

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Höhe: 55 mm
- Werden oft bei 300 mm tiefen Ordnerregalen eingesetzt und verhindern ein "Hindurchschieben"
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau




Mittelanschlag

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Für Regaltiefe: 600 mm
- Achtung: Es werden spezielle Böden benötigt!
- Werden i.d.R. bei 600 mm tiefen Ordnerregalen eingesetzt und verhindern ein "Durchschieben"
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau



Stirnwandabgrenzung

- Für Regaltiefen: 300 mm, 350 mm, 600 mm
- Verhindert das seitliche Herausfallen von Ordnern und Dokumenten
- Inkl. 2 Schrauben M6 x 12
- Farbauswahl: RAL 7035 lichtgrau

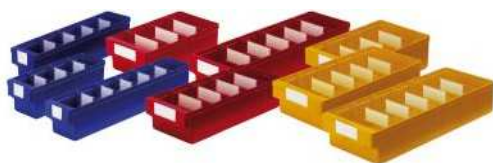

Regalkästen

- Höhe: 83 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600 mm
- Breiten: 93, 152, 186 mm
- Zur sortierten Lagerung von Kleinteilen im Regal
- Bruchfest, da aus Polypropylen
- Farbauswahl: blau, rot, grün, grau

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Regalleiter zweiseitig - fahrbar

- Hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe Stufen
- Sicherer Stand d. 2 selbstarretierende Bremsrollen
- Leiterbreite 400 mm, Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20° / seitlich verschiebbar
- Für maximale Gangbreite 1.600 mm
- Material: Aluminium




Regalleiter einseitig - einhängbar

- Oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken, Durchmesser 36 mm
- Hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe Stufen
- Leiterbreite 400 mm, Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°
- Material: Aluminium



Regalleiter einseitig - fahrbar

- Sicherer Stand durch 2 selbstarretierende Bremsrollen, Durchmesser 80 mm
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar
- Leiterbreite 400 mm, Stufenabstand 235 mm
- Material: Aluminium

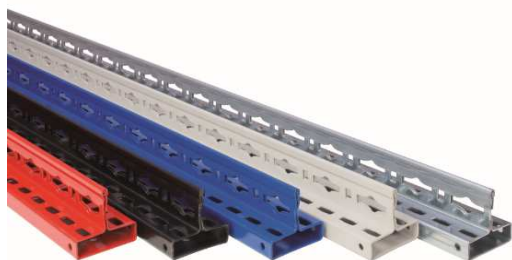

MULTIplus T-Profile

- Höhe: 1.500 - 7.500 mm
- Ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet
- Zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen
- Stecksystem, mit Systemlochung im 25 mm-Raster
- Farbauswahl: verzinkt, lichtgrau, rot, blau, schwarz



MULTIplus Tiefenriegel steckbar


- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm
- Zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen
- Einfaches Stecken oder Nieten in die T-Profile
- Anzahl pro Rahmen abhängig von der Feldlast
- Farbauswahl: verzinkt, lichtgrau, rot, blau, schwarz

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik



Kreuzstreben-Set (Diagonalverband)

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Bestehend aus 2 Diagonalstreben + 2 Spannschlösser
- Zur Aussteifung einseitig nutzbarer Steckregale
- Ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
- Farbauswahl: glanzverzinkt

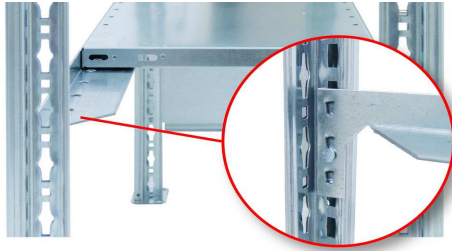

Längenriegel

- Für Feldbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.300 mm
- Zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale (Dadurch entfällt die Aussteifung mit Kreuzstreben)
- Kantenhöhen: 25 mm, 40 mm
- Farbauswahl: verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau



Fachbodenträger MULTIplus

- Ausführung klein: Für Fachlasten 85 kg / 150 kg
- Ausführung groß: Für Fachlasten 250 kg / 330 kg
- Zum Einhängen der Fachböden in T-Profil-Rahmen
- Je Fachboden 4 Stück erforderlich, verzinkt




Universal - Fachbodenträger

- Für Fachlasten bis 200 kg
- Zum Einlegen von Holzböden, Gitterrosten u. ä. in unsere T-Profil-Rahmen
- Je Fachboden 4 Stück erforderlich, verzinkt



Eckregal-Konsole

- Zum Einhängen der Fachböden über Eck
- Pro Eckebene werden 2 Längenriegel und 2 Aufhängekonsolen benötigt
- Für Kantenhöhen: 25 mm, 40 mm
- Farbauswahl: verzinkt

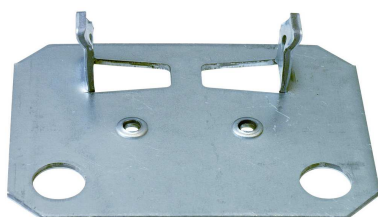

Einfach-Klemmfuß für T-Profile

- Passend für MULTIplus T-Profile
- Grundmaße (BxTxH): 78 x 58 x 2 mm
- Je Grundregal 4 Stück erforderlich
- Farbauswahl: verzinkt